

Технический паспорт

Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм

Арт.-№ 5304504



- толщина фланца до 12 или 10-20 мм;
- с установленным фиксируемым зажимным винтом 5000;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- зажимные элементы из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



TG Ковкий чугун
FT Горячее цинкование методом погружения

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	5304504
Тип	5004 DIN-FT 20
Обозначение 1	Клемма
Обозначение 2	Постоянный контакт
Размер	20mm
материал	Ковкий чугун
Сокращенное наименование материала	TG
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Вес	30,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм

Арт.-№ 5304504



Технические характеристики

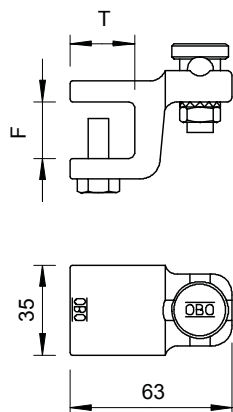

Размер L	63,00 мм
Размер T	25,00 мм
Art der Befestigungsschraube	Зажимной болт
Вид соединителя	Клеммное соединение
Токопроводящие способности	N/50 кА
Подходит для соединения	прочее
Диапазон зажима	10-20 мм
Проводники	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	☐