


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Арт.-№ 5311705

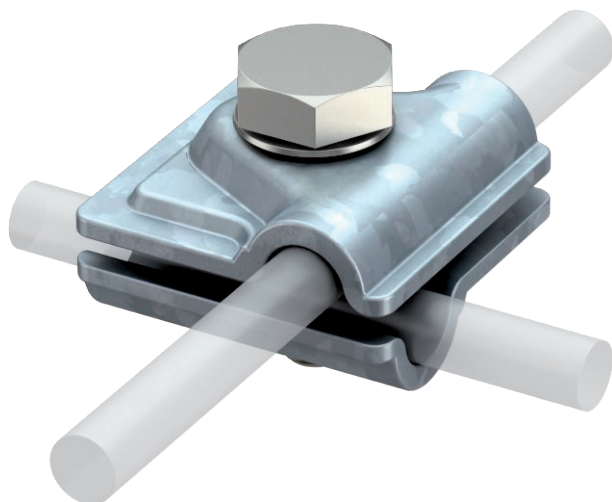

- Для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений
- Быстрый монтаж с использованием винта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали
- Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)



FT

Горячее цинкование методом погружения

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	5311705
Тип	249 B ST
Обозначение 1	Соедин-ль быстр.монтажа Vario
Размер	8-10mm
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Вес	10,80 кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Арт.-№ 5311705



Технические характеристики

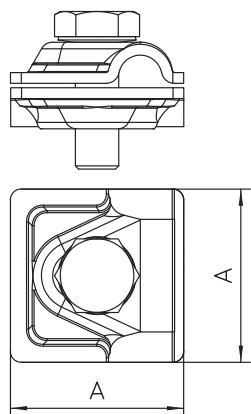

Размер A	40,00 мм
Art der Befestigungsschraube	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящие способности	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	5,60 кА
Проводники	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	☐