


Технический паспорт

Крестовой соединитель для плоских проводников,
с промежуточной пластиной
Арт.-№ 5314518



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: макс FL 30 x FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M6 x 20 (F)

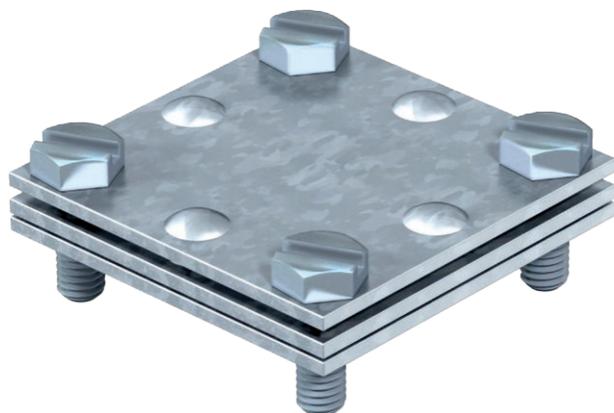

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Описание изделия

Исходные данные


| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный № | 5314518 |
| Тип | 255 30 |
| Обозначение 1 | Крестовой соединитель |
| Размер | 30mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Вес | 16,65 кг/100 шт. |

Технический паспорт

Крестовой соединитель для плоских проводников,
с промежуточной пластиной
Арт.-№ 5314518



Технические характеристики



| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A | 52,00 мм |
| Размер B | 52,00 мм |
| Размер L | 52,00 мм |
| Art der Befestigungsschraube | Болт с шестигранной головкой |
| Вид соединителя | Крестовой соединитель |
| Токпроводящие способности | N/100 кА |
| Подходит для соединения | Плоский проводник FI 30 / FI 30 |
| Проводники | max. FL30 мм |
| Промежуточная пластина | <input checked="" type="checkbox"/> |