

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Арт.-№ 5350123

OBO
BETTERMANN



- для соединения проводников с водосточными трубами;
- в соответствии со стандартом DIN 48818 C;
- оцинкована конвейерным методом (275 г/м² = среднее значение 40 мкм);
- с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
- с 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
- с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.

Сталь Сталь
FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный № | 5350123 |
| Тип | 301 DIN-120 |
| Обозначение 1 | Скоба водосточной трубы |
| Размер | 120mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 10,00 шт. |
| Вес | 26,24 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Арт.-№ 5350123



Технические характеристики

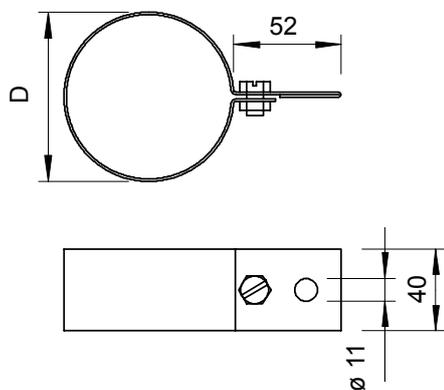

| | |
|---|------------------------------------|
| Размер D | 120,00 Ø мм |
| Присоединительное отверстие | 11,00 мм |
| взрывозащищенный диаметром | <input type="checkbox"/> 120,00 мм |
| Встроенная направляющая круглого провода | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон зажима биметаллический соединитель | 120 мм |
| | <input type="checkbox"/> |