

# Технический паспорт

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны  
Арт.-№ 5401852



- подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- начиная с высоты >2,5 м необходима дополнительная фиксация, например, в виде изолированной распорки
- Ø 16 мм, алюминий
- для системы опорных стоек с внутренней резьбой M16

**Alu** Алюминий

## Исходные данные


Артикульный №	5401852
Тип	101 ALU-2500
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	с резьбой
Размер	2500mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Сталь	AlMg 3
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	136,00 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной стороны  
Арт.-№ 5401852



## Технические характеристики

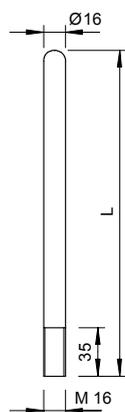

Длина	2.500,00 мм
Размер L	2.500,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень с резьбой
Резьба	M16
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер Ø	16 мм