

Технический паспорт

Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой
Арт.-№ 5402808



- с резьбой M16 x 20;
- с монтажной петлей;
- с предварительно вмонтированным соединителем 5001/DIN для круглого проводника Rd 8-10;
- для оснований с внутренней резьбой M16.

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	5402808
Тип	101 A-L100
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	с присоединительной шиной
Размер	1000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	160,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой
Арт.-№ 5402808



Технические характеристики

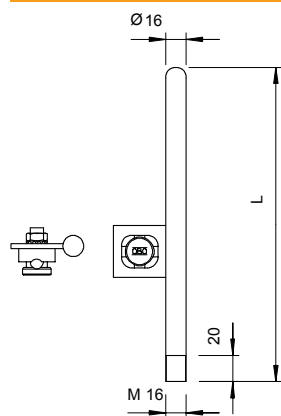

Длина	1.000,00 мм
Размер L	1.000,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Резьба	M16
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☐
Номинальный размер Ø	16 мм