

Технический паспорт

Молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5402866



- подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП EN 1991-1-4);
- суженная молниеприемная мачта;
- подходит для использования с треножным штативом isFang 40 мм и держателями isFang.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	5402866
Тип	101 3В-4500
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	для треноги
Размер	4500mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Сталь	AlMg 3
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	480,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5402866



Технические характеристики

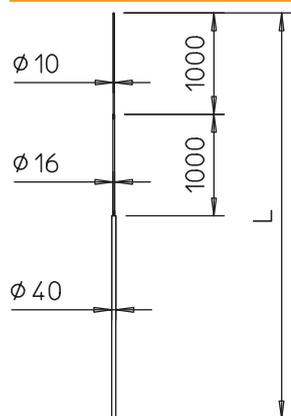

Длина	4.500,00 мм
Размер В	2.500,00 мм
Размер D	1.000,00 мм
Размер Н	1.000,00 мм
Исполнение	Молниеприемный стержень со штативом
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер Ø	40/ 16/ 10 мм