

Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
светло-серый
Арт.-№ 5407997



Прокладка изолированного токоотвода isCon® должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией по монтажу.

- Изолированный токоотвод устойчивый к воздействию высокого напряжения
- Защита от контактного напряжения во время дождя (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1))
- Без скользящего разряда
- Дополнительная механическая защита (двойной защитный кожух)
- Для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 kA
- Эквивалентный разделительный интервал $se \leq 0,75$ м (воздух) и $se \leq 1,5$ м (твердый строительный материал)
- Протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
- Без содержания галогенов
- Пожарная нагрузка 5,1 кВтч/м
- Может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22 с соблюдением положений текущего руководства по монтажу

Исходные данные


Артикульный №	5407997
Тип	isCon Pro+ 75 GR
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	букта 100 м
Размер	ø 26mm
Цвет	светло-серый
Минимальная единица продажи	100,00 м
Вес	86,80 кг/100 м

Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
светло-серый
Арт.-№ 5407997



Технические характеристики

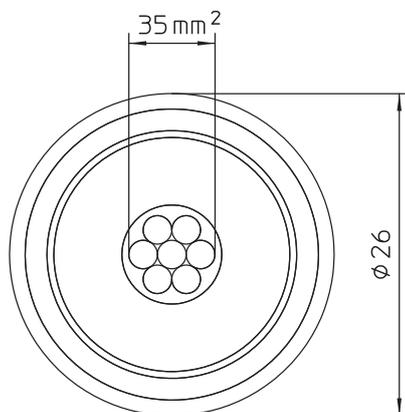

Эквивалентный разделительный интервал s(e)/м	0,75
Диаметр	26,00 мм
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input checked="" type="checkbox"/>
Нормальная обойма	100 ca. m
Номинальный размер Ø	26 мм
Поперечное сечение	35,00 мм ²