


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
черный
Арт.-№ 5408006

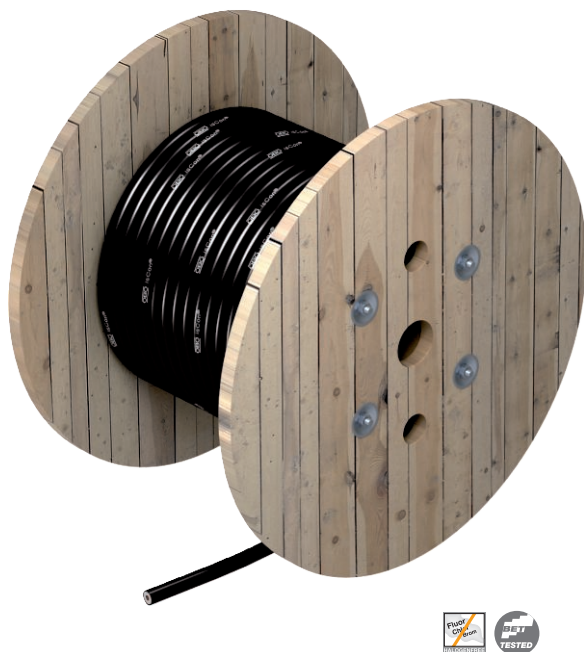

Прокладка изолированного токоотвода isCon® должна осуществляться строго в соответствии с инструкцией по монтажу.

- изолированный токоотвод с высоким пробивным напряжением
- поверхность без скользящего разряда
- дополнительная механическая защита (черный защитный кожух)
- для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
- эквивалентный разделительный интервал $se \leq 0,75$ м (воздух) и $se \leq 1,5$ м (твердый строительный материал)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
- без содержания галогенов
- пожарная нагрузка 4,3 кВтч/м
- может использоваться во взрывоопасных зонах 1/2 и 21/22 с соблюдением положений текущего руководства по монтажу

Исходные данные


Артикульный №	5408006
Тип	isCon Pro+ 75 SW
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	букта 250 м
Размер	ø 23mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	250,00 м
Вес	69,40 кг/100 м

Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
черный
Арт.-№ 5408006



Технические характеристики

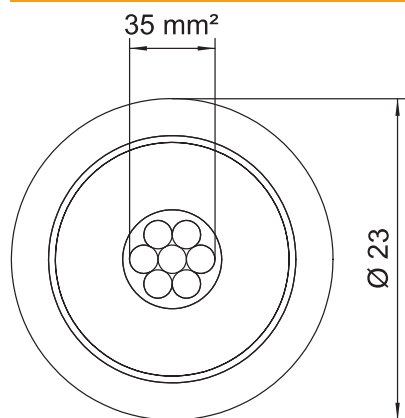

Эквивалентный разделительный интервал с(е)/м	0,75
Диаметр	23,00 мм
Нормальная обойма	250 ca. m
Номинальный размер Ø	23 мм
Поперечное сечение	35,00 мм²