


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
черный
Арт.-№ 5408008

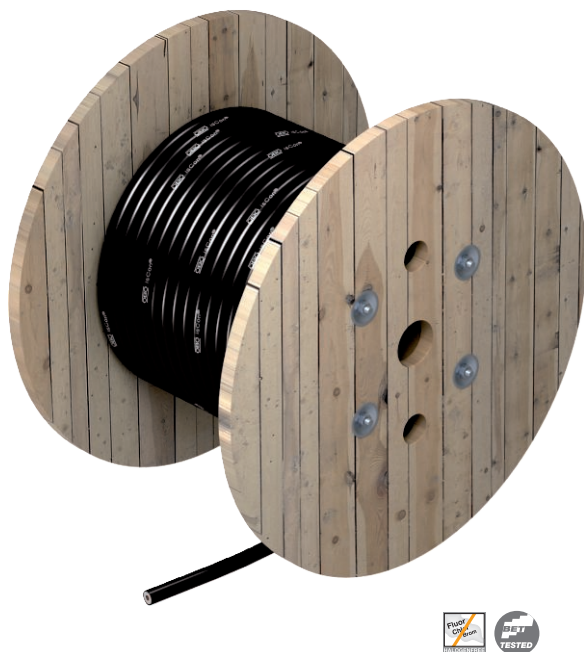

Информация по прокладке проводки OBO isCon® Pro содержится в руководстве по монтажу.

- изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
- без скользящего разряда
- для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA

- эквивалентный разделительный интервал $se \leq 0,75$ м (воздух) и $se \leq 1,5$ м (твердый строительный материал)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

- без содержания галогенов
- пожарная нагрузка 3,3 кВтч/м

Исходные данные

Артикульный №	5408008
Тип	isCon Pro 75 SW
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	букта 100 м
Размер	ø 20mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	100,00 м
Вес	57,00 кг/100 м


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Professional Plus,
черный

Арт.-№ 5408008



Технические характеристики

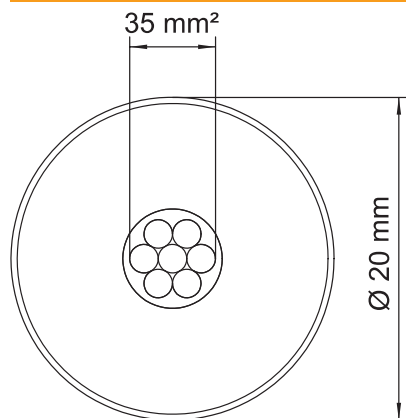

Эквивалентный разделительный интервал s(e)/м	0,75
Диаметр	20,00 мм
Номинальный размер Ø	20 мм
Поперечное сечение	35,00 мм²