


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Premium, черный

Арт.-№ 5408018

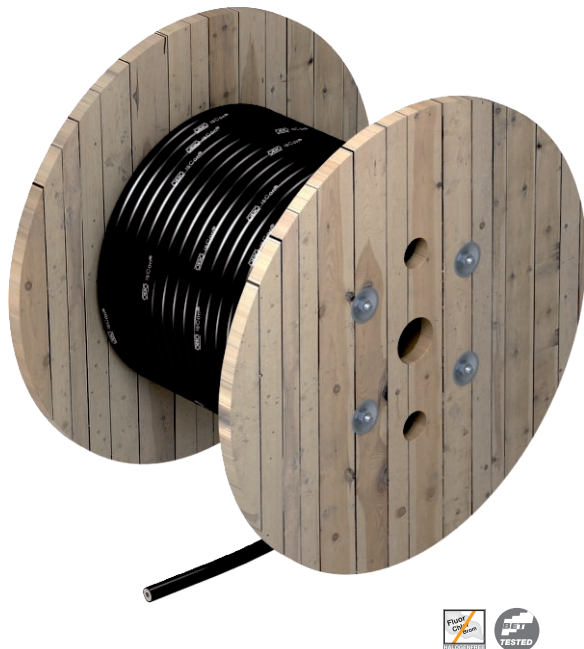

Информация по прокладке проводки OBO isCon®Premium содержится в руководстве по монтажу.

- изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
- без скользящего разряда
- протестировано в соответствии со стандартом (VDE 0185-561-1) при H2/200 кА
- эквивалентный разделительный интервал $se \leq 0,90$ м (воздух) и $se \leq 1,8$ м (твердый строительный материал)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- без содержания галогенов
- пожарная нагрузка 4,2 кВтч/м

Исходные данные

Артикульный №	5408018
Тип	isCon PR 90 SW
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	букта 100 м
Размер	ø 23mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	100,00 м
Вес	66,60 кг/100 м


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Premium, черный

Арт.-№ 5408018



Технические характеристики

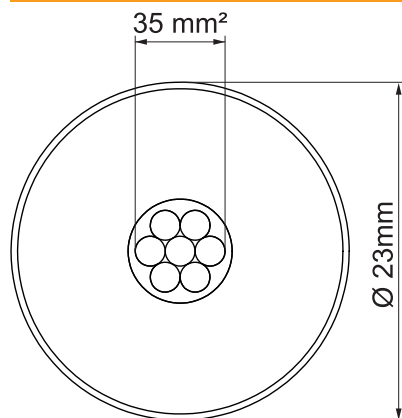

Эквивалентный разделительный интервал s(e)/м	0,90
Диаметр	23,00 мм
Номинальный размер Ø	23 мм
Поперечное сечение	35,00 мм²