

Технический паспорт

Соединитель для установки в
изолированной молниеприемной мачте isFang IN
Арт.-№ 5408024



Соединитель для болтового соединения токоотводов OBO isCon®; для установки в изолированной молниеприемной мачте; протестирован током до 150 кА (класс молниезащиты II).




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5408024
Тип	isCon IN connect
Обозначение 1	Соединительный элемент
Обозначение 2	для провода isCon, внут.
Размер	ø 23mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	26,90 кг/100 шт.

Технические характеристики

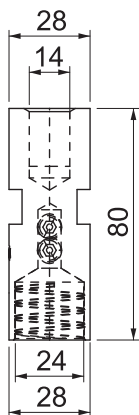

Размер D	23,00 Ø мм
Токопроводящие способности	Н1/150 кА
Подходит для соединения	прочее