

Технический паспорт

Изоляционный стержень

Арт.-№ 5408109



- для изолированного крепления молниеприемных устройств в соответствии с VDE 0185-305 (IEC 62305);
- стержень устойчив к воздействию УФ и атмосферному влиянию;
- температурный диапазон: от -50°C до +100°C;
- коэффициент материала $k_{\text{т}} = 0,7$.

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный №	5408109
Тип	101 16-3000
Обозначение 1	Изоляционный стержень
Размер	3000mm
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	120,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Изоляционный стержень

Арт.-№ 5408109



Технические характеристики

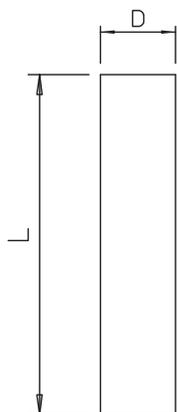

Длина	3.000,00 мм
Размер D	16,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Исполнение	Молниеприемный стержень
Номинальный размер Ø	16 мм