Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода OBO isCon
Арт.-№ 5408858

- для прокладки токоотвода isCon внутри мачты
- для монтажа при помощи держателя isFang
- подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4)
- протестирован согласно стандарту IEC TS 62561-8

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный №	5408858
Тип	isFang IN L8
Обозначение 1	Изолир. молниеприемная мачта
Обозначение 2	для токоотвода isCon внутри
Размер	8000mm
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1.315,74 кг/100 шт.

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода OBO isCon
Арт.-№ 5408858

Технические характеристики

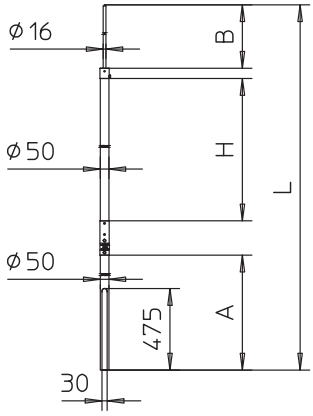

Длина	8.000,00 мм
Размер A	5.335,00 мм
Размер B	1.000,00 мм
Размер D	50,00 Ø мм
Размер H	1.500,00 мм
Размер L	8.000,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☑