


Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для
токоотвода isCon, с боковым выводом
Арт.-№ 5408888



- Для прокладки токоотвода OBO isCon® Pro+ в трубе
- С боковым выводом кабеля, подходит к штативам isFang с боковым выводом типа isFang 3B-A
- Предусмотрен для ветровых нагрузок в соответствии с нормами Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- В комплекте с соединительным элементом (тип isCon IN connect)
- В комплекте с разъемом для уравнивания потенциалов (тип isCon IN PAE)

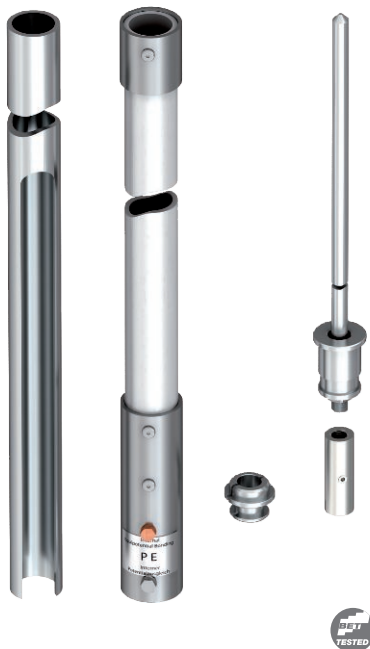

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные


Артикульный №	5408888
Тип	isFang IN-A 8000
Обозначение 1	Изолир. молниепр. мачта+вывод
Обозначение 2	для провода isCon, внут.
Размер	8000mm
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.385,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для
токоотвода isCop, с боковым выводом
Арт.-№ 5408888



Технические характеристики

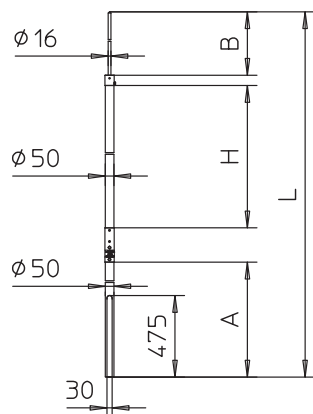

Длина	8.000,00 мм
Размер A	5.335,00 мм
Размер B	1.000,00 мм
Размер D	50,00 Ø мм
Размер H	1.500,00 мм
Размер L	8.000,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☒