

Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408902



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
- подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5408902
Тип	isFang 3B-250-A
Обозначение 1	Опора для молниеприемной мачты
Обозначение 2	для провода isCon, внут.
Размер	2,9x2,5m
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	2.500,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408902



Технические характеристики

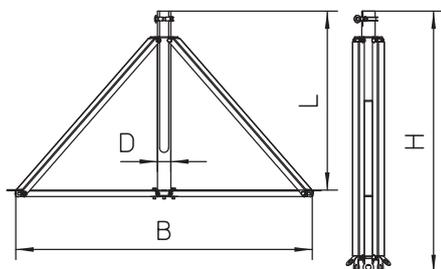

Размер B	2.900,00 мм
Размер D	50,00 Ø мм
Размер H	2.055,00 мм
Размер L	1.450,00 мм
Конструкция	Штатив
Aufnahme Fangstange	Надежность.
Диаметр	2.900,00 мм