

Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408930



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
- подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5408930
Тип	isFang 3B-100-A
Обозначение 1	Треножный штатив + вывод
Обозначение 2	для провода isCon, внут.
Размер	1,3x1,4m
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	610,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408930



Технические характеристики

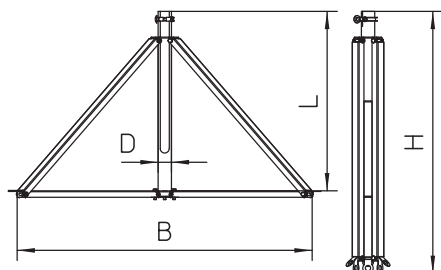

Размер B	1.026,00 мм
Размер D	50,00 Ø мм
Размер H	885,00 мм
Размер L	600,00 мм
Конструкция	Штатив
Aufnahme Fangstange	Надежность.
Диаметр	1.026,00 мм