

# Технический паспорт

## Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408932



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
- подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 5408932                            |
| Тип                                | isFang 3B-150-A                    |
| Обозначение 1                      | Треножный штатив + вывод           |
| Обозначение 2                      | для провода isCon, внут.           |
| Размер                             | 1,7x1,9m                           |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                           |
| Вес                                | 950,00 кг/100 шт.                  |


# Технический паспорт

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Арт.-№ 5408932



## Технические характеристики

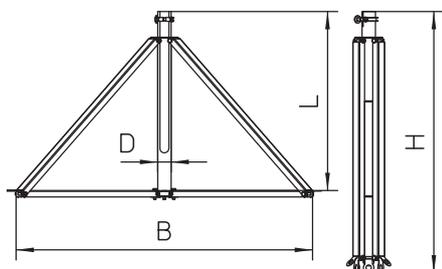

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Размер B            | 1.500,00 мм |
| Размер D            | 50,00 Ø мм  |
| Размер H            | 1.275,00 мм |
| Размер L            | 900,00 мм   |
| Конструкция         | Штатив      |
| Aufnahme Fangstange | Надежность. |
| Диаметр             | 1.500,00 мм |