Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода OBO isCon Professional Plus Арт.-№ 5408936

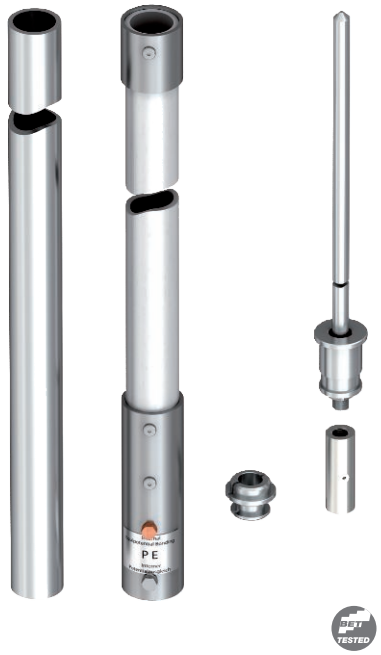

- Для прокладки токоотвода OBO isCon® Pro+ в трубе
- Для монтажа на зданиях с опорами isFang 3B-A
- Предусмотрен для ветровых нагрузок в соответствии с нормами Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- В комплекте с соединительным элементом (тип isCon IN connect)
- В комплекте с разъемом для выравнивания потенциалов (тип isCon IN PAE)

GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный №	5408936
Тип	isFang IN 6000
Обозначение 1	Изолир. молниеприемная мачта
Обозначение 2	для провода isCon, внут.
Размер	6000mm
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	835,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода OBO isCon Professional Plus Арт.-№ 5408936

Технические характеристики

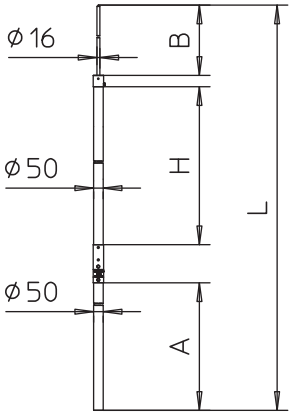

Длина	6.000,00 мм
Размер A	3.325,00 мм
Размер B	1.000,00 мм
Размер D	50,00 Ø мм
Размер H	1.500,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☑