

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5408943



- Для монтажа отдельно стоящих молниеприемных устройств
- Подходит для штативов isFang типа isFang 3B-100/150
- Подходит для ветровых нагрузок в соответствии с нормами Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- Для монтажа на зданиях с помощью держателей isFang
- Возможно крепление токоотвода OBO isCop® с помощью соотв. принадлежностей
- Предназначен для скрытой и открытой проводки isCop®



GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный №	5408943
Тип	isFang 4000 AL
Обозначение 1	Изолир. молниеприемная мачта
Размер	4000mm
Цвет	светло-серый
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	580,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5408943



Технические характеристики

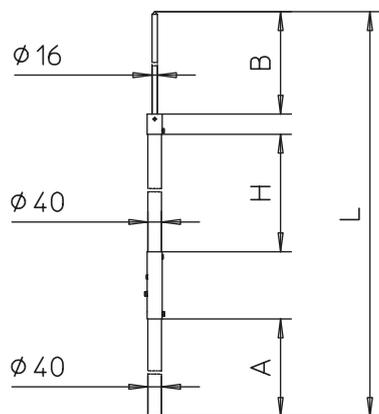

Длина	4.000,00 мм
Размер A	1.240,00 мм
Размер B	1.000,00 мм
Размер D	40,00 \emptyset мм
Размер H	1.500,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input checked="" type="checkbox"/>