

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5408946



- Для монтажа отдельно стоящих молниеприемных устройств
- Подходит для штативов isFang типа isFang 3B-100/150
- Подходит для ветровых нагрузок в соответствии с нормами Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- Для монтажа на зданиях с помощью держателей isFang
- Возможно крепление токоотвода OBO isCop® с помощью соотв. принадлежностей
- Предназначен для скрытой и открытой проводки isCop®



GFK Пластик, усиленный стекловолокном

Исходные данные

Артикульный №	5408946
Тип	isFang 6000
Обозначение 1	Изолир. молниеприемная мачта
Размер	6000mm
Цвет	светло-серый
материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Сокращенное наименование материала	GFK
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	680,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5408946



Технические характеристики

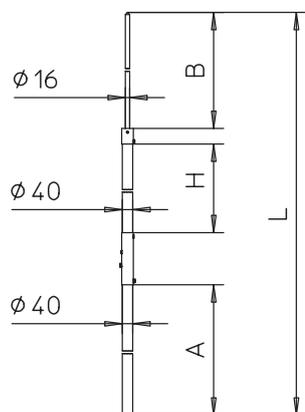

Длина	6.000,00 мм
Размер A	3.340,00 мм
Размер B	1.000,00 мм
Размер D	40,00 Ø мм
Размер H	1.500,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input checked="" type="checkbox"/>