Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Арт.-№ 5408966

- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
- возможно крепление провода isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный №	5408966
Тип	isFang 3B-100 AL
Обозначение 1	Треножный штатив
Обозначение 2	для изол. молниеприемной мачты
Размер	1,25x1,35m
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	380,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Арт.-№ 5408966

Технические характеристики

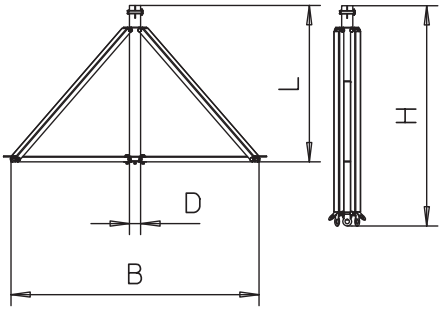

Размер B	1.000,00 мм
Размер D	40,00 Ø мм
Размер H	885,00 мм
Размер L	600,00 мм
Конструкция	Штатив
Aufnahme Fangstange	Надежность.
Диаметр	1.000,00 мм