


Технический паспорт

Стержневой зажим

Арт.-№ 5416566

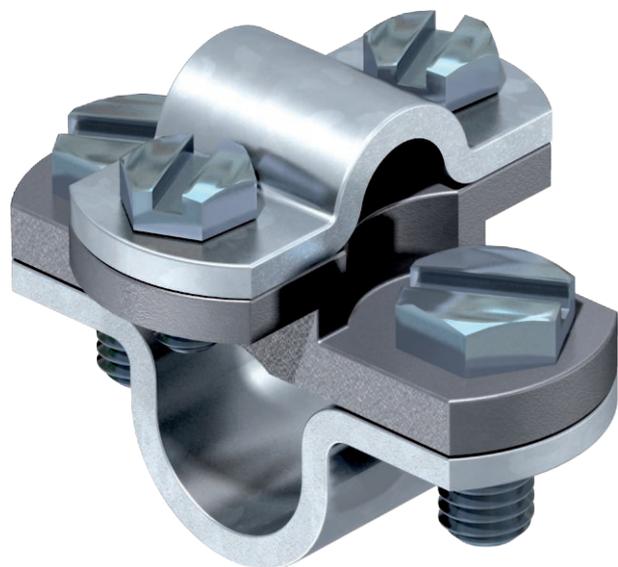

- для соединения круглых проводников Rd 8-10 с молниеприемными мачтами Rd 16;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 16 и M6 x 12;
- промежуточный элемент из ковкого чугуна;
- перемычка и болты из стали, оцинкованной огневым методом.

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	5416566
Тип	108 B DIN
Обозначение 1	Клемма
Размер	8-10mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Вес	13,97 кг/100 шт.



Технический паспорт

Стержневой зажим

Арт.-№ 5416566



Технические характеристики



Токопроводящие способности	N/50 кА
Подходит для соединения Проводники	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Промежуточная пластина	Rd 8-10/16 мм <input type="checkbox"/>