

Технический паспорт

Опорная точка заземления с осью и двойной резьбой

Арт.-№ 5420024



- подключение к системам заземления, токоотводам и арматуре
- контактная пластина: Ø 80 мм из высококачественной нержавеющей стали (V4A)
- с резьбой M10 и M12
- в комплекте с пластиковой крышкой для простой установки
- с болтами 180 мм (FT)



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5420024
Тип	205 DG L180 FT
Обозначение 1	Опорн.точка заземления, с осью
Обозначение 2	с двойной резьбой
Размер	M10/M12
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	23,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорная точка заземления с осью и двойной резьбой

Арт.-№ 5420024



Технические характеристики

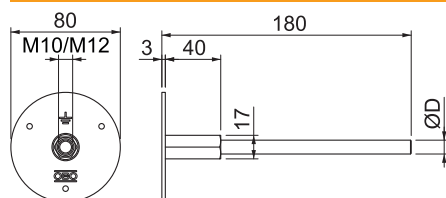

Длина	180,00 мм
Соединительная ось	180,00 мм
Токопроводящие способности	Н/100 кА
Диаметр соединительной пластины	80,00 мм
Резьба	M10/M12
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	4,90 кА
Материал соединительной планки	Сталь горячего цинкования