

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Проволочный кабельный лоток GRM 35

1. Описание продукции

1.1. Тип GRM 35 50 G, GRM 35 100 G, GRM 35 150 G, GRM 35 200 G, GRM 35 300 G


1.2. Артикул № 6000060, 6000062, 6000063, 6000064, 6000066

1.3. Размер

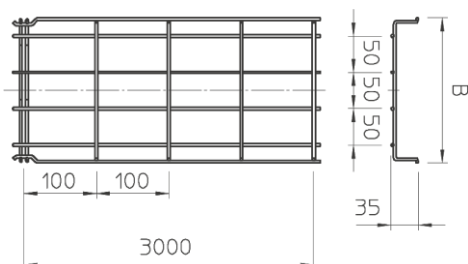

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/100м
GRM 35 50 G	6000 06 0	50	45,30
GRM 35 100 G	6000 06 2	100	49,30
GRM 35 150 G	6000 06 3	150	63,10
GRM 35 200 G	6000 06 4	200	76,80
GRM 35 300 G	6000 06 6	300	159,10

1.4. Фото



2. Техническое описание

GRM 35 – это проволочный кабельный лоток с высотой боковой стенки 35 мм. Указанный лоток оснащен системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента.

Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

GRM 35 50 G, GRM 35 100 G, GRM 35 150 G, GRM 35 200 G, GRM 35 300 G


3.2. Защитное покрытие

Гальваническое цинкование

3.3. Диаметр проволоки, мм

3,9

3.4. Диаграмма нагрузок

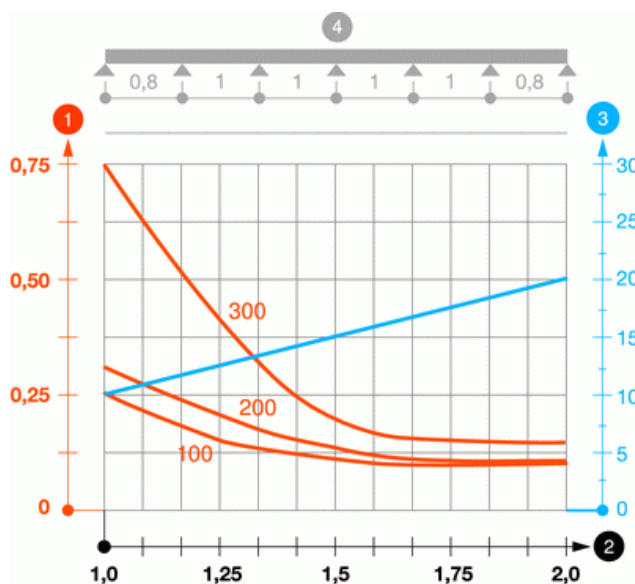

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

Следует соблюдать нагрузочные характеристики и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann