


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 35

Арт.-№ 6000069

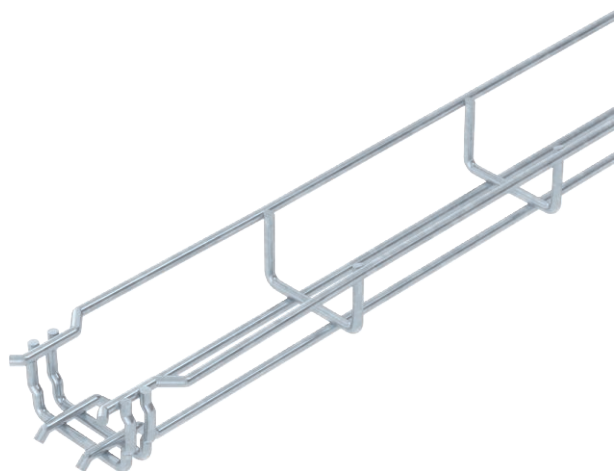

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 35 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции просто устанавливаются одна в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 35/50 = 20 x 100 мм).
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные


Артикульный №	6000069
Тип	GRM 35 50 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	35x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	46,00 кг/100 м

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 35

Арт.-№ 6000069

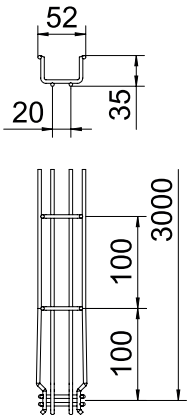

Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	50,00 мм
	Высота
	35,00 мм
	Высота боковой стенки
	34,00 мм
	Размер В
	52,00 мм
	Конструкция соединителей
	Встроенный соединитель
	Диаметр проволоки
	3,90 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Встроенная разделительная полочка
	Без
	Полезное поперечное сечение
	17,50 см²
	Полезное поперечное сечение
	1.750,00 мм²
	Форма профиля
	U-образная форма
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	0,25 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,11 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,10 кН/м

