




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.

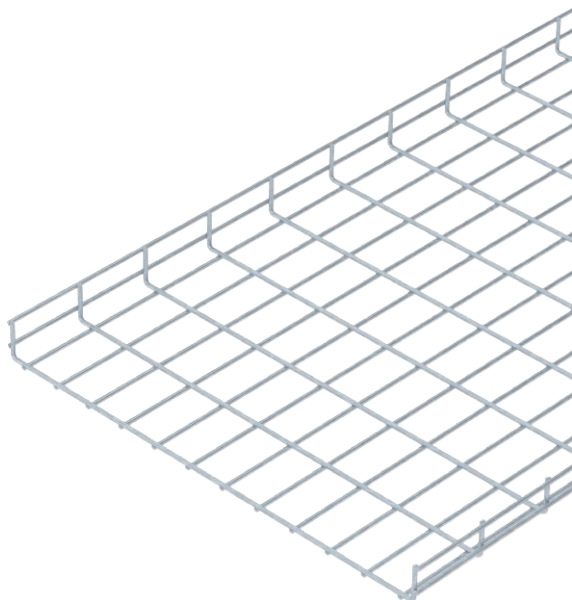

Сталь	Сталь
--------------	-------

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикулный №	6000775
Тип	SGR 55 600 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	55x600x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	507,00 кг/100 м

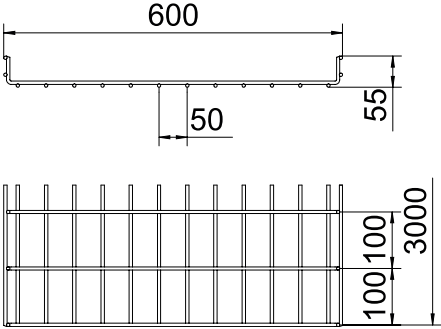Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота	55,00 мм
Высота боковой стенки	55,00 мм
Размер В	600,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	6,00 мм
Полезное поперечное сечение	265,00 см²
Полезное поперечное сечение	26.500,00 мм²

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	2,90 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,38 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,40 кН/м

