


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001072

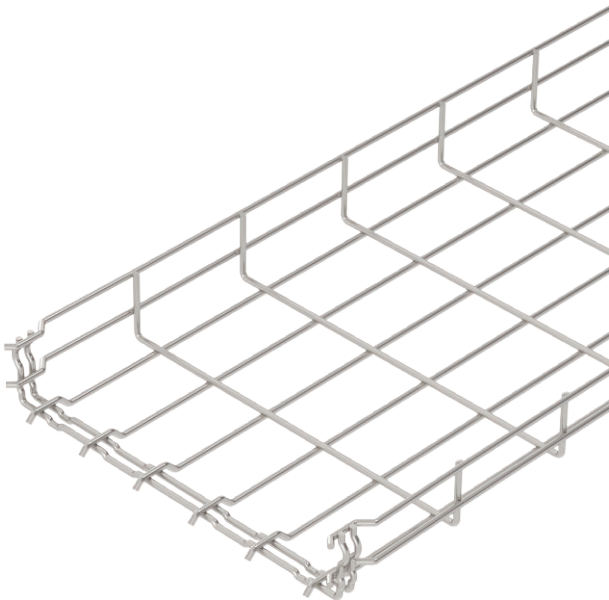

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.




A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Указание	Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Тип	GRM 55VA
Обозначение 1	Проволочный кабельный лоток GRM VA

Технические характеристики

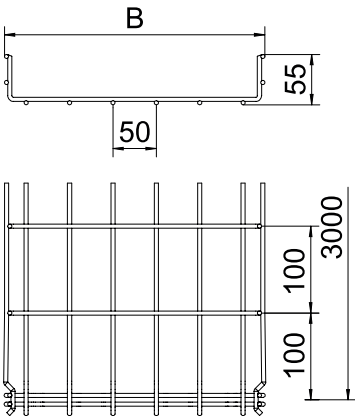

Длина	3.000,00 мм
Высота	55,00 мм
Высота боковой стенки	55,00 мм
Размер Н	58,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Соединитель безболтовой	☒


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001072



Технические характеристики

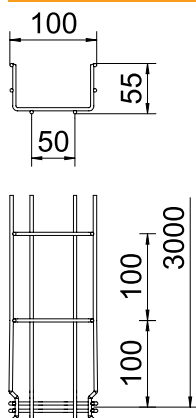

доп. нагрузка:

доп. нагрузка:

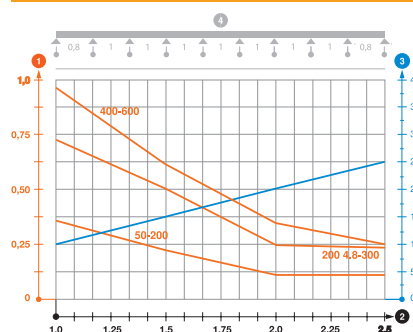


Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GRM 55 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами