


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001082

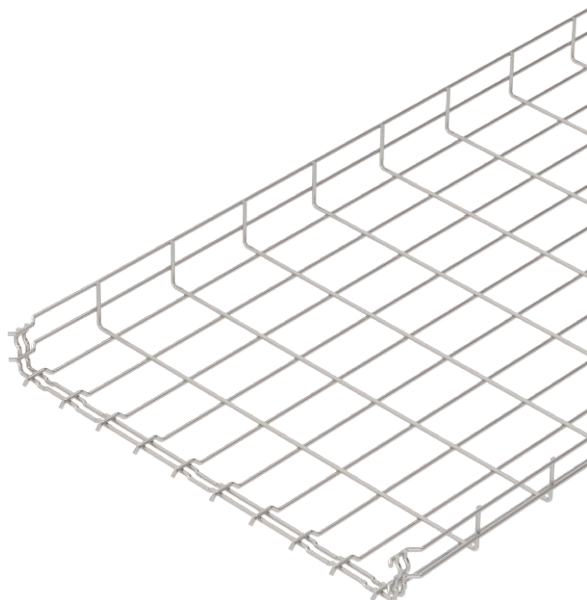

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Указание	Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6001082
Тип	GRM 55 500 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	55x500x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	276,67 кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001082



Технические характеристики

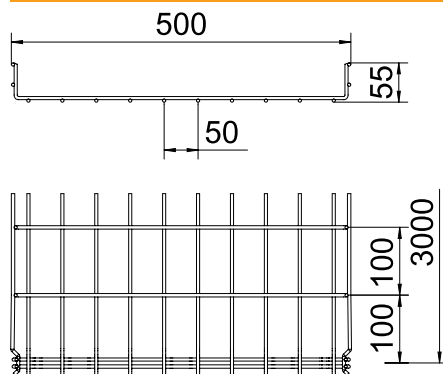

Длина	3.000,00 мм
Ширина	500,00 мм
Высота	55,00 мм
Высота боковой стенки	55,00 мм
Размер В	500,00 мм
Размер Н	58,00 мм
Размеры	55 x 500 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	4,80 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	220,00 см ²
Полезное поперечное сечение	22.000,00 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Соединитель безболтовой	☒

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,90 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,60 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,25 кН/м

доп. нагрузка:

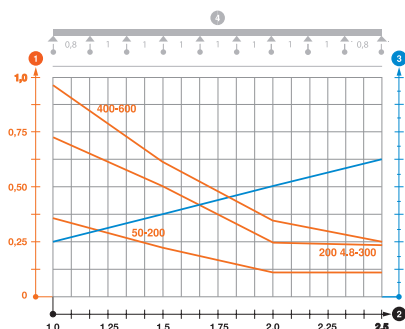


Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GRM 55 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
 - Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами