


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001432

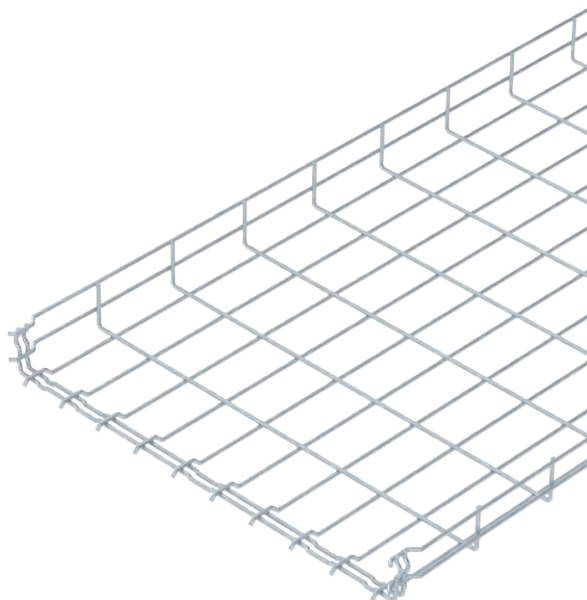

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ. Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.

Исходные данные

Артикульный №	6001432
Тип	GRM 55 500 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	55x500x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	288,33 кг/100 м

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55

Арт.-№ 6001432



Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	500,00 мм
	Высота
	55,00 мм
	Высота боковой стенки
	55,00 мм
	Размер В
	500,00 мм
	Размер Н
	58,00 мм
	Размеры
	55 x 500 мм
	Конструкция соединителей
	Встроенный соединитель
	Диаметр проволоки
	4,80 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Встроенная разделительная полочка
	Без
	Полезное поперечное сечение
	220,00 см ²
	Полезное поперечное сечение
	22.000,00 мм ²
	Форма профиля
	U-образная форма
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Соединитель безболтовой
	☒
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	0,90 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,60 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,25 кН/м

