

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка,
защелкивающаяся
Арт.-№ 6001822



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков. Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху. Предназначена для отраслей промышленности, например, машиностроение и производство комплектного оборудования.

CE

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание	С поперечными желобками шириной от 400 мм.
Примечание 1	При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Исходные данные


Артикулный №	6001822
Тип	DGRR 100 FT
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	100x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	83,00 кг/100 м

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка,
защелкивающаяся
Арт.-№ 6001822



Технические характеристики

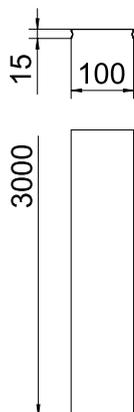

Длина	3.000,00 мм
Ширина	98,00 мм
Высота	15,00 мм
Высота боковой стенки	15,00 мм
Размер В	98,00 мм
Вид крепления	защелкиваемый
Толщина материала	0,75 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>