


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002404

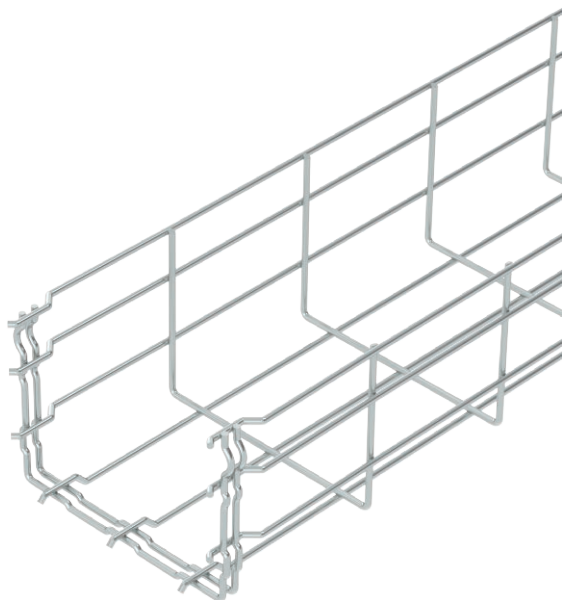

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6002404
Тип	GRM 105 150 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	105x150x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	111,67 кг/100 м

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002404



Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	105,00 мм
Высота боковой стенки	105,00 мм
Размер В	150,00 мм
Размер Н	108,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	130,00 см²
Полезное поперечное сечение	13.000,00 мм²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Соединитель безболтовой	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	0,80 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,55 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,37 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,27 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

