


# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002410

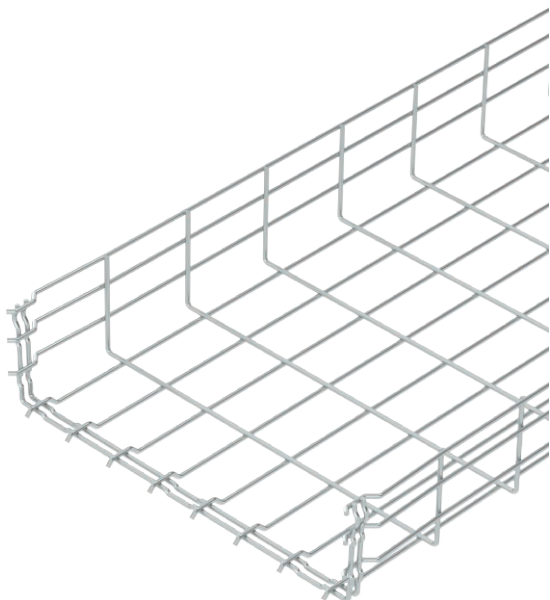

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Сталь</b> | Сталь                      |
| <b>G</b>     | гальванически оцинкованный |

|              |                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм. |
| Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.                                                                                |

### Исходные данные

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный №                      | 6002410                    |
| Тип                                | GRM 105 400 G              |
| Обозначение 1                      | Проволочный лоток GRM      |
| Размер                             | 105x400x3000               |
| материал                           | Сталь                      |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                      |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329               |
| Сокращение поверхности             | G                          |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                     |
| Вес                                | 278,00 кг/100 м            |


# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002410



### Технические характеристики

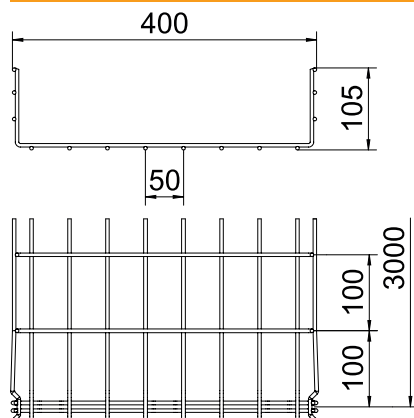

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 400,00 мм                           |
| Высота                                | 105,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 105,00 мм                           |
| Размер В                              | 400,00 мм                           |
| Размер Н                              | 108,00 мм                           |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель              |
| Диаметр проволоки                     | 4,80 мм                             |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Встроенная разделительная полочка     | Без                                 |
| Полезное поперечное сечение           | 363,00 см <sup>2</sup>              |
| Полезное поперечное сечение           | 36.300,00 мм <sup>2</sup>           |
| Форма профиля                         | U-образная форма                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Соединитель безболтовой               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 1,60 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,80 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,50 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 0,33 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,30 кН/м |

### доп. нагрузка:

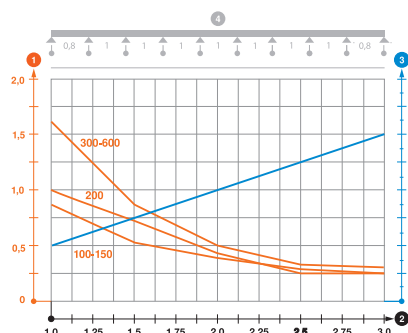


Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  - Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами