


# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002433

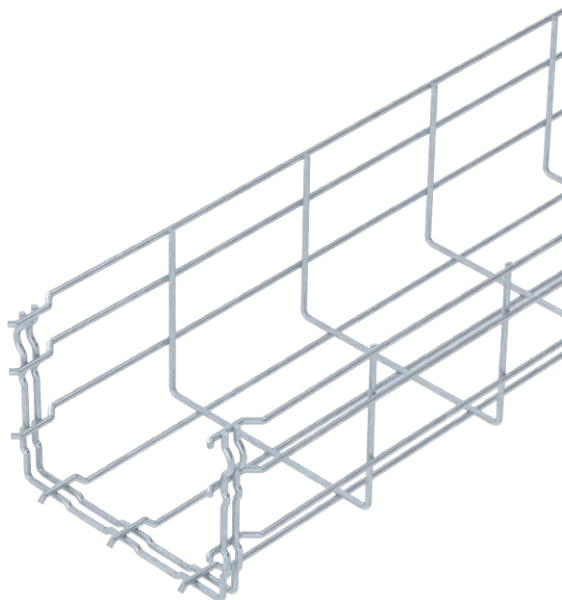

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

|              |                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм. |
| Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.                                                                                |

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6002433                               |
| Тип                                | GRM 105 150 FT                        |
| Обозначение 1                      | Проволочный лоток GRM                 |
| Размер                             | 105x150x3000                          |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 119,00 кг/100 м                       |

# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002433



| Технические характеристики |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
|                            | Длина                                 |
|                            | 3.000,00 мм                           |
|                            | Ширина                                |
|                            | 150,00 мм                             |
|                            | Высота                                |
|                            | 105,00 мм                             |
|                            | Высота боковой стенки                 |
|                            | 105,00 мм                             |
|                            | Размер В                              |
|                            | 150,00 мм                             |
|                            | Размер Н                              |
|                            | 108,00 мм                             |
|                            | Конструкция соединителей              |
|                            | Встроенный соединитель                |
|                            | Диаметр проволоки                     |
|                            | 3,90 мм                               |
|                            | Предназначено для поддержания функций |
|                            | <input type="checkbox"/>              |
|                            | Встроенная разделительная полочка     |
|                            | Без                                   |
|                            | Полезное поперечное сечение           |
|                            | 130,00 см²                            |
|                            | Полезное поперечное сечение           |
|                            | 13.000,00 мм²                         |
|                            | Форма профиля                         |
|                            | U-образная форма                      |
|                            | Нержавеющая сталь, протравленная      |
|                            | <input type="checkbox"/>              |
|                            | Соединитель безболтовой               |
|                            | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                            | Исполнение для больших расстояний     |
|                            | <input type="checkbox"/>              |

| доп. нагрузка:                   |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,80 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,55 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,37 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 0,27 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,25 кН/м |

