


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002441

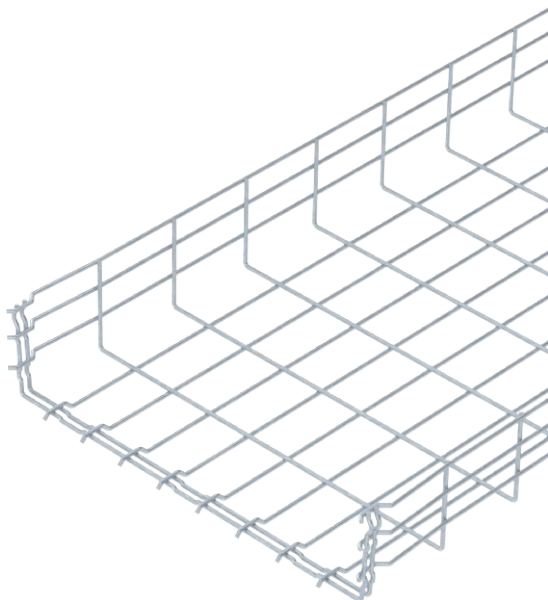

Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6002441
Тип	GRM 105 450 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Размер	105x450x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	293,33 кг/100 м

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105

Арт.-№ 6002441



Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	450,00 мм
	Высота
	105,00 мм
	Высота боковой стенки
	105,00 мм
	Размер В
	450,00 мм
	Размер Н
	108,00 мм
	Конструкция соединителей
	Встроенный соединитель
	Диаметр проволоки
	4,80 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Встроенная разделительная полочка
	Без
	Полезное поперечное сечение
	411,00 см²
	Полезное поперечное сечение
	41.100,00 мм²
	Форма профиля
	U-образная форма
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Соединитель безболтовой
	☒
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	1,60 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,50 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,33 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,30 кН/м

