




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.

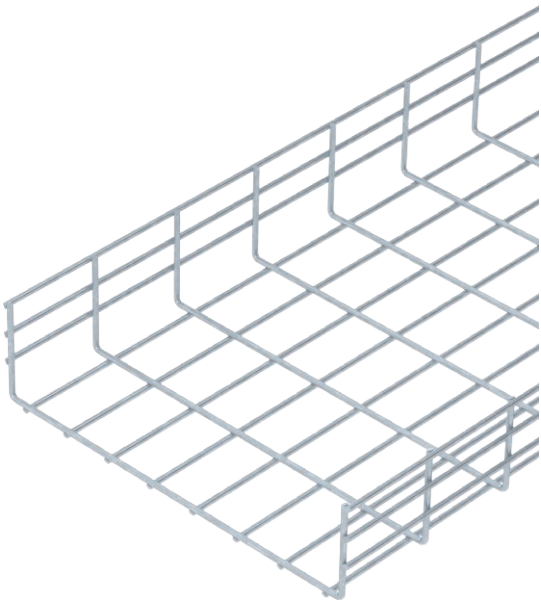


Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6003402
Тип	SGR 105 400 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	105x400x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	439,67 кг/100 м

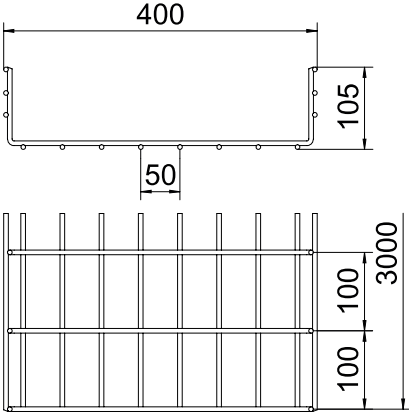Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота	105,00 мм
Высота боковой стенки	105,00 мм
Размер В	400,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	6,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Полезное поперечное сечение	363,00 см²
Полезное поперечное сечение	36.300,00 мм²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	3,50 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,90 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,70 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

