




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.

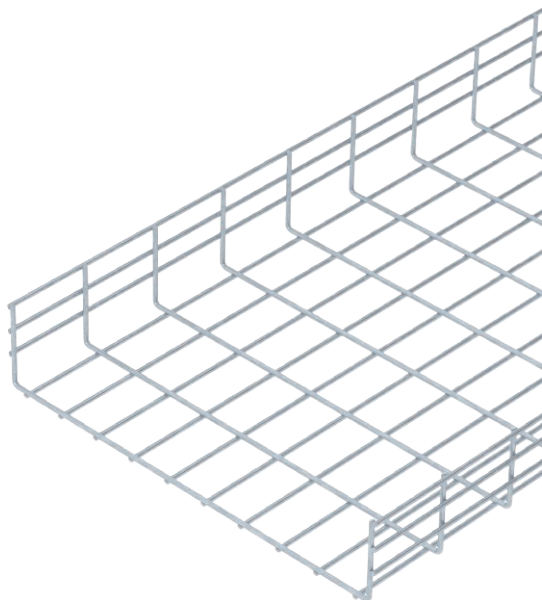

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6003515
Тип	SGR 105 500 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	105x500x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	507,00 кг/100 м

Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	500,00 мм
	Высота
	105,00 мм
	Высота боковой стенки
	105,00 мм
	Размер В
	500,00 мм
	Конструкция соединителей
	Без соединителя
	Диаметр проволоки
	6,00 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Полезное поперечное сечение
	459,00 см²
	Полезное поперечное сечение
	45.900,00 мм²
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	3,80 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,93 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

