




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.

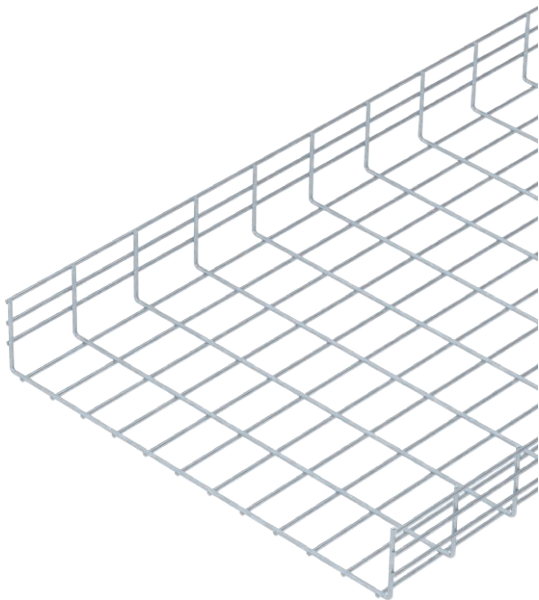


Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6003616
Тип	SGR 105 600 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	105x600x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	574,67 кг/100 м

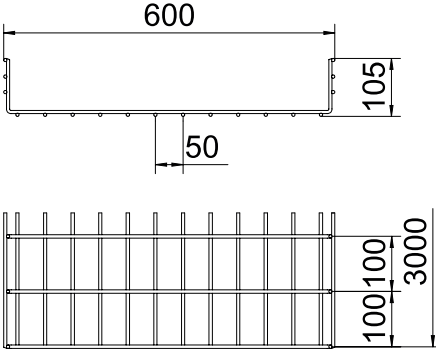Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	600,00 мм
	Высота
	105,00 мм
	Высота боковой стенки
	105,00 мм
	Размер В
	600,00 мм
	Конструкция соединителей
	Без соединителя
	Диаметр проволоки
	6,00 мм
	Предназначено для поддержания функций
	☐
	Полезное поперечное сечение
	554,00 см²
	Полезное поперечное сечение
	55.400,00 мм²
	Нержавеющая сталь, протравленная
	☐
	Исполнение для больших расстояний
	☐

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	4,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,20 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

