




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.

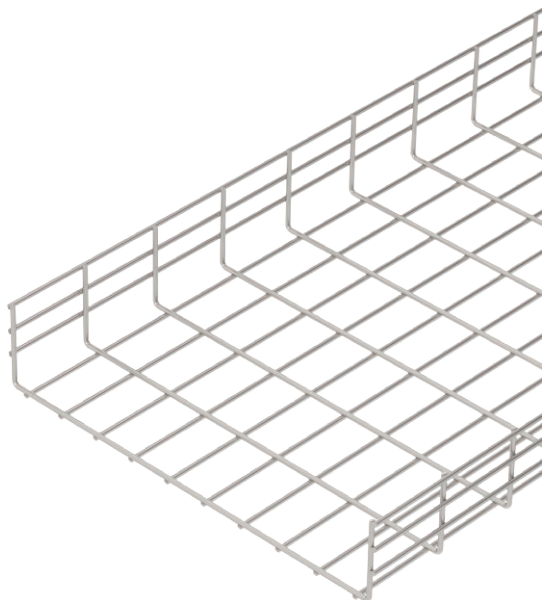

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикул №	6003631
Тип	SGR 105 500 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	105x500x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	491,67 кг/100 м

Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
	Ширина
	500,00 мм
	Высота
	105,00 мм
	Высота боковой стенки
	105,00 мм
	Размер В
	500,00 мм
	Конструкция соединителей
	Без соединителя
	Диаметр проволоки
	6,00 мм
	Встроенная разделительная полочка
	Без
	Полезное поперечное сечение
	459,00 см²
	Полезное поперечное сечение
	45.900,00 мм²
	Форма профиля
	U-образная форма

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	3,80 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,93 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

