




Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.

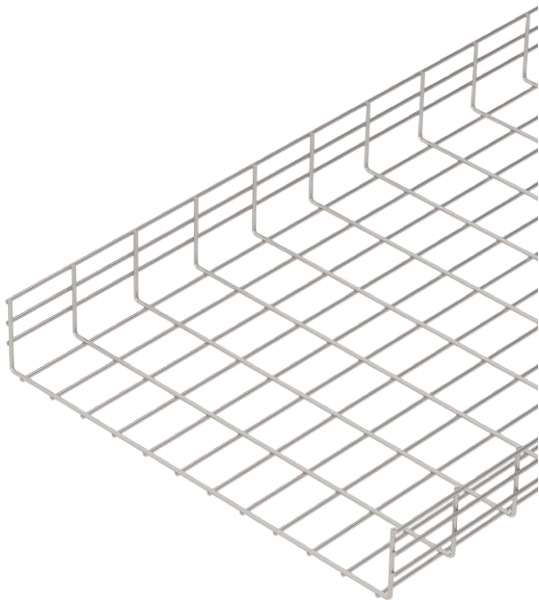


A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Указание	Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6003633
Тип	SGR 105 600 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR
Размер	105x600x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	557,33 кг/100 м

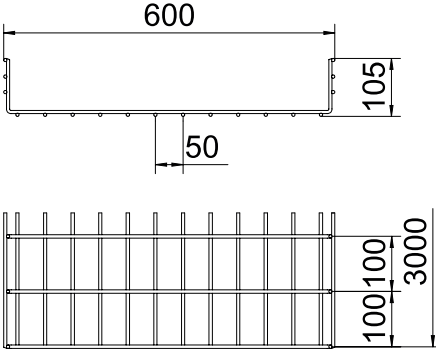Технические характеристики	
	Длина
	3.000,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота	105,00 мм
Высота боковой стенки	105,00 мм
Размер В	600,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	6,00 мм
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	554,00 см²
Полезное поперечное сечение	55.400,00 мм²
Форма профиля	U-образная форма

доп. нагрузка:	
Расстояние между опорами 1,0 м	4,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,20 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,45 кН/м

