


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005520

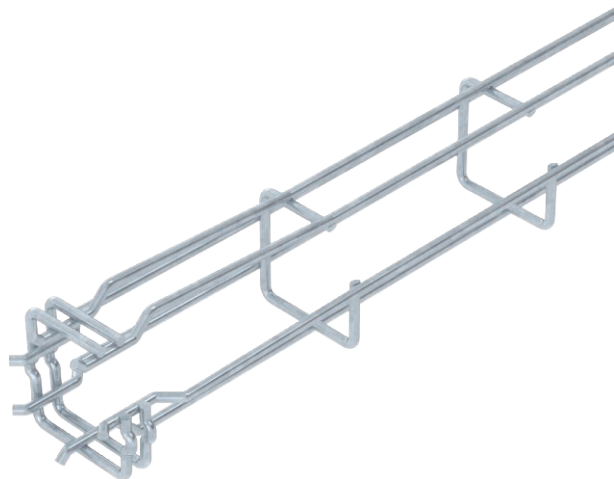

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6005520
Тип	G-GRM 50 50 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	50x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	68,57 кг/100 м


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005520



Технические характеристики

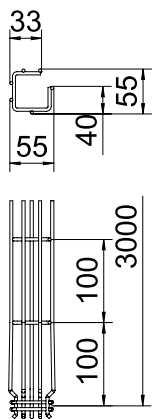

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	38,00 мм
Размер В	55,00 мм
Размер С	33,00 мм
Размер Н	55,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	17,00 см ²
Полезное поперечное сечение	1.700,00 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

доп. нагрузка: