


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 75

Арт.-№ 6005523

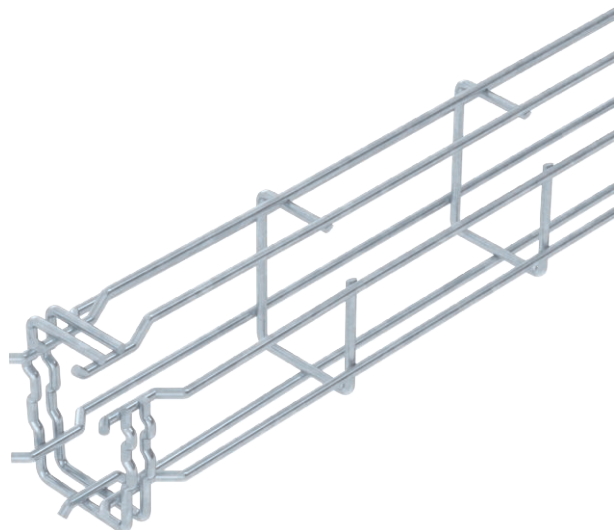

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6005523
Тип	G-GRM 75 50 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	75x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	83,70 кг/100 м


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 75

Арт.-№ 6005523



Технические характеристики

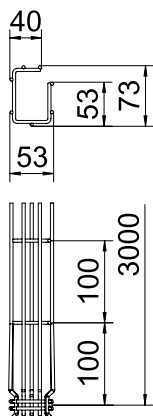

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	75,00 мм
Высота боковой стенки	75,00 мм
Размер А	53,00 мм
Размер В	53,00 мм
Размер С	38,00 мм
Размер Н	73,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	22,00 см ²
Полезное поперечное сечение	2.200,00 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

доп. нагрузка: