


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 125

Арт.-№ 6005526

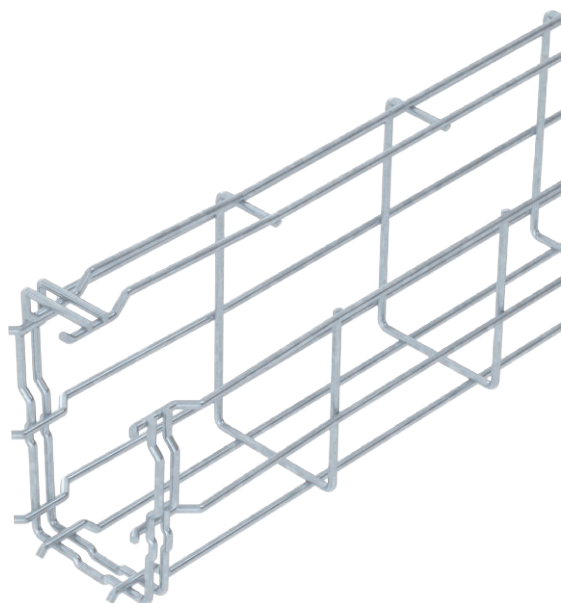

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

CE

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6005526
Тип	G-GRM 125 75 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	125x75x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	113,67 кг/100 м


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 125

Арт.-№ 6005526



Технические характеристики

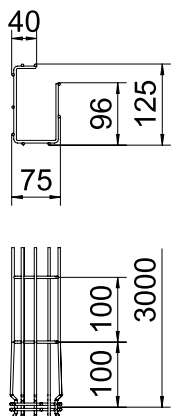

Длина	3.000,00 мм
Ширина	75,00 мм
Высота	125,00 мм
Высота боковой стенки	125,00 мм
Размер А	96,00 мм
Размер В	75,00 мм
Размер С	38,00 мм
Размер Н	125,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	61,00 см ²
Полезное поперечное сечение	6.100,00 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,60 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,25 кН/м

доп. нагрузка: