


# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 150

Арт.-№ 6005544

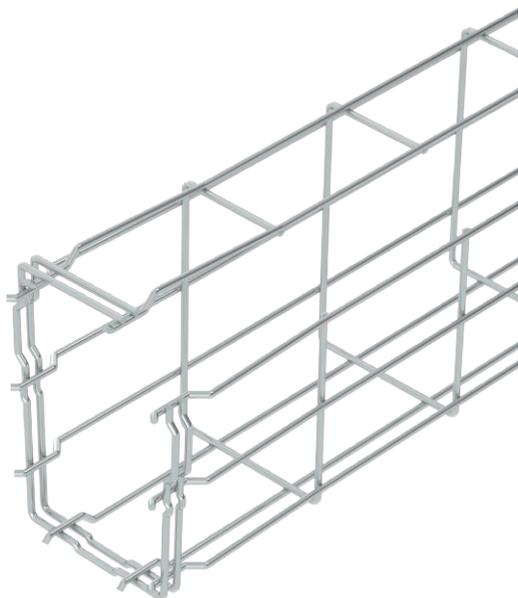

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.  
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

CE

<b>Сталь</b>	Сталь
<b>G</b>	гальванически оцинкованный

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

### Исходные данные

Артикульный №	6005544
Тип	G-GRM 150 100 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	150x100x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	127,33 кг/100 м


# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 150

Арт.-№ 6005544



### Технические характеристики

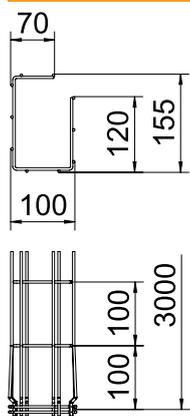

Длина	3.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	150,00 мм
Высота боковой стенки	150,00 мм
Размер А	120,00 мм
Размер В	100,00 мм
Размер С	68,00 мм
Размер Н	155,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	107,00 см <sup>2</sup>
Полезное поперечное сечение	10.700,00 мм <sup>2</sup>
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Исполнение для больших расстояний	<input type="checkbox"/>

### доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,60 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,30 кН/м

### доп. нагрузка: