


# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005550

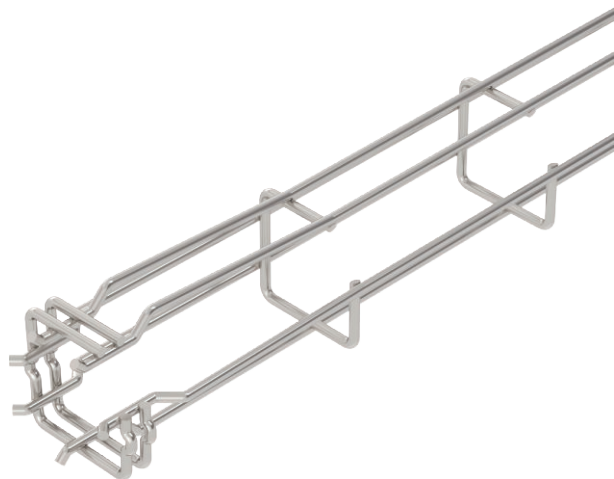

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.  
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>A2</b> | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| <b>2B</b> | без обработки, дообработанный  |

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6005550                            |
| Тип                                | G-GRM 50 50 A2                     |
| Обозначение 1                      | Проволочный лоток GR-Magic         |
| Размер                             | 50x50x3000                         |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                             |
| Вес                                | 66,57 кг/100 м                     |


# Технический паспорт

## G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005550



### Технические характеристики

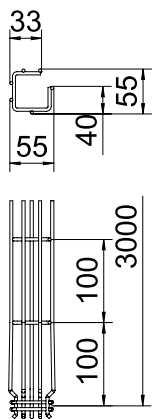

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 50,00 мм                            |
| Высота                                | 50,00 мм                            |
| Высота боковой стенки                 | 50,00 мм                            |
| Размер А                              | 38,00 мм                            |
| Размер В                              | 55,00 мм                            |
| Размер С                              | 33,00 мм                            |
| Размер Н                              | 55,00 мм                            |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель              |
| Диаметр проволоки                     | 3,90 мм                             |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Встроенная разделительная полочка     | Без                                 |
| Полезное поперечное сечение           | 17,00 см <sup>2</sup>               |
| Полезное поперечное сечение           | 1.700,00 мм <sup>2</sup>            |
| Форма профиля                         | G-образная форма                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

доп. нагрузка:

доп. нагрузка: