


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 125

Арт.-№ 6005556

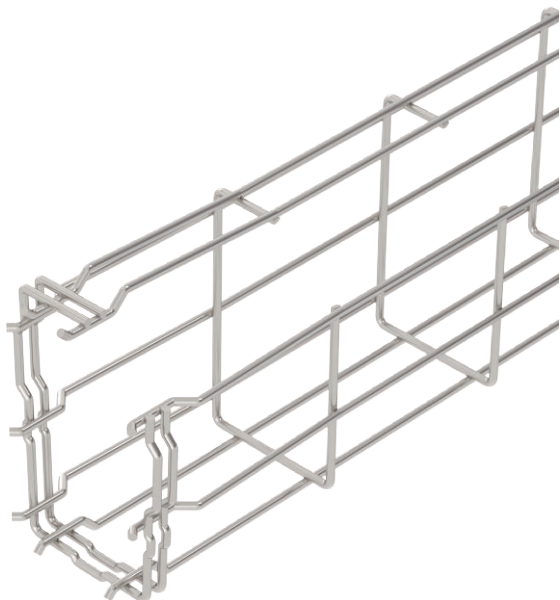

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

CE

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
--------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6005556
Тип	G-GRM 125 75 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	125x75x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	108,00 кг/100 м


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 125

Арт.-№ 6005556



Технические характеристики

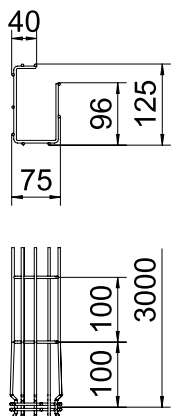

Длина	3.000,00 мм
Ширина	75,00 мм
Высота	125,00 мм
Высота боковой стенки	125,00 мм
Размер А	96,00 мм
Размер В	75,00 мм
Размер С	38,00 мм
Размер Н	125,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	61,00 см ²
Полезное поперечное сечение	6.100,00 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,60 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,25 кН/м

доп. нагрузка: