Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150

Арт.-№ 6005559

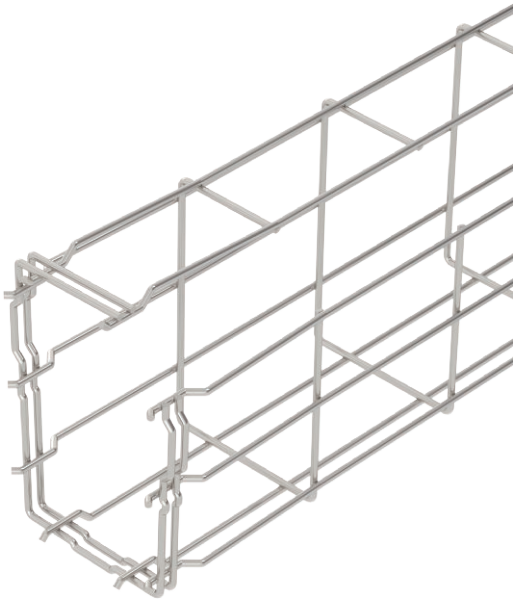

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

CE

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6005559
Тип	G-GRM 150 100 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	150x100x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	127,07 кг/100 м

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150

Арт.-№ 6005559

Технические характеристики

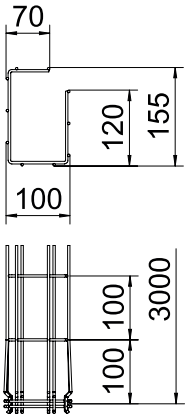

Длина	3.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	150,00 мм
Высота боковой стенки	150,00 мм
Размер A	120,00 мм
Размер B	100,00 мм
Размер C	68,00 мм
Размер H	155,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	107,00 см²
Полезное поперечное сечение	10.700,00 мм²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☑
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,60 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,30 кН/м

доп. нагрузка: