


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005565

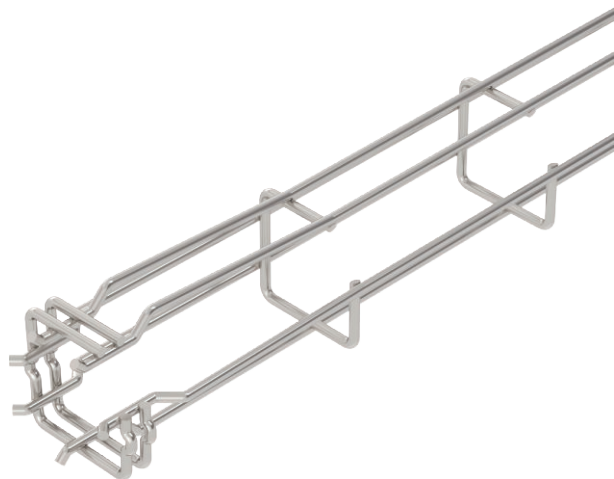

G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.
Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.



A4	Нержавеющая сталь 1.4401
2B	без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
--------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6005565
Тип	G-GRM 50 50 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Размер	50x50x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4401
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	66,33 кг/100 м


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50

Арт.-№ 6005565



Технические характеристики

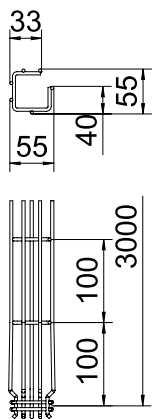

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	38,00 мм
Размер В	55,00 мм
Размер С	33,00 мм
Размер Н	55,00 мм
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Диаметр проволоки	3,90 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	17,00 см ²
Полезное поперечное сечение	1.700,00 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

доп. нагрузка: