

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4022, усиленная, ширина
шлица 18 мм
Арт.-№ 6007309



Профильная рейка MS4022 для установки в качестве перекладины на вертикальном усиленном лотке лестничного типа.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг, подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6007309
Тип	MS4022P1092FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	для U-образной стойки
Размер	1092x40x22,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	178,00 кг/100 шт.



Технический паспорт

Монтажная рейка MS4022, усиленная, ширина
шлица 18 мм

Арт.-№ 6007309



Технические характеристики

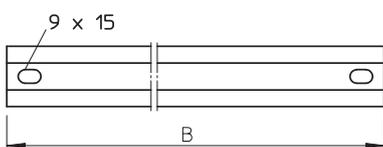

Длина	1.092,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	22,50 мм
Размер Ш×В	40×22,5 мм
Прочность материала	2,00 мм
Ширина шлица	18,00 мм
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Конструкция	Одинарный профиль
Форма профиля	C-образный профиль