

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLS80
Арт.-№ 6010121



Промышленный вертикальный кабельный лоток лестничного типа для прокладки огнестойкого электрического кабеля согласно DIN 4102 часть 12. Допускается монтаж скобами 2056U/M. Поставляется в разобранном виде.

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Комплект поставки

Расстояние между перекладинами: 300 мм. Перекладины СК 40/... и болты FRS 10 x 25 FT поставляются в разобранном виде.

Исходные данные

Артикульный №	6010121
Тип	SLS80C40F 60 FT
Обозначение 1	Вертикальный лестничный лоток
Обозначение 2	Расст-е меж перекладин 300 мм
Производитель	OBO
Размер	600x3000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	1.597,00 кг/100 м


Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLS80

Арт.-№ 6010121



Технические характеристики

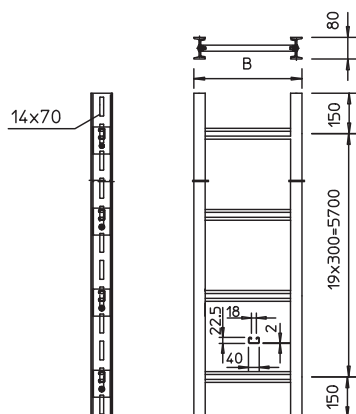

Длина	3.000,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота боковой стенки	80,00 мм
Размер В	600,00 мм
Конструкция боковой стенки	Профиль (открытый)
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Предназначено для поддержания функций	☒
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	300,00 мм